


PANELE ÇATIE ME VIDË TË FSHEHTË

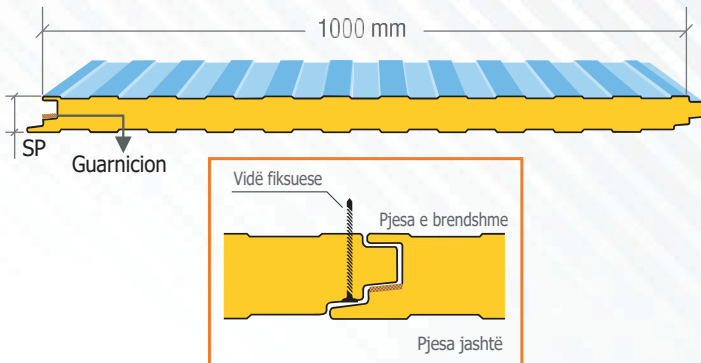


Lidhja e posaçme femër-mashkull lejon fshehjen e vidës fiksuese.

Trashësia e disponueshme nga 30 deri në 120 mm

NGJYRAT DHE LUSTRIMET STANDARDE

NGJYRAT: 9002/ 9006/ 9007/ 7015/ 2004/ 3020/ 6005




E bardhë në gri




Alumini i bardhë (Ngjyrë metalike)



Alumini gri (Ngjyrë metalike)



Gri e errët



Portokalli




E Kuqe




Jeshile

PJESA E POSHTME

NGJYRA: 9002/ 7015



E bardhë në gri



Gri e errët


TË DHËNAT TEKNIKE

IZOLUESI: SHKUMË POLIURETANI ME DENDËSI 40 +/- 2 KG/M3

VETITË TERMIKE

TRANSMETIMI TERMIK				
SP	U	K	R	
Trashësia	Përcjellja termike	Transmetimi termik	Rezistenca termike	
30 mm	0.02130 W/mk	0.71 W/m²K	1.41 m² K/W	
40 mm	0.02098 W/mk	0.52 W/m²K	1.91 m² K/W	
50 mm	0.02065 W/mk	0.41 W/m²K	2.42 m² K/W	
60 mm	0.02082 W/mk	0.35 W/m²K	2.88 m² K/W	
80 mm	0.02059 W/mk	0.26 W/m²K	3.89 m² K/W	
100 mm	0.02049 W/mk	0.20 W/m²K	4.88 m² K/W	
120 mm	0.02037 W/mk	0.17 W/m²K	5.89 m² K/W	


TË DHËNAT STATIKE



NGARKESAT E LEJUARA

Distanca ndërmjet mbështetësve

Trashësi	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50
30 mm	130	100	80	55	40
40 mm	160	135	100	70	50
50 mm	175	150	125	80	55
60 mm	185	165	130	120	80
80 mm	195	170	150	130	90
100 mm	225	175	160	145	105
120 mm	320	260	220	180	120





NGARKESAT E LEJUARA - 4 MBËSHTETËSE

Distanca ndërmjet mbështetësve

Trashësi	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	5.00
30 mm	130	100	80	65	50	33	25
40 mm	160	135	100	74	60	43	34
50 mm	175	150	125	93	65	56	45
60 mm	185	165	130	125	90	80	65
80 mm	195	170	150	135	100	90	75
100 mm	225	175	160	155	145	110	85
120 mm	320	260	220	180	150	130	100

PANELE ÇATIE ME 5 KRESHTA

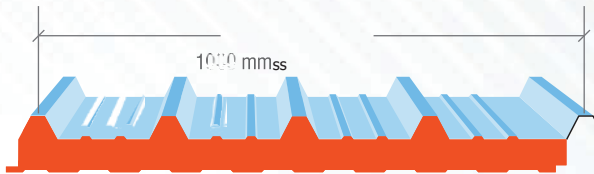

NGJYRAT DHE LUSTRIMET STANDARDE

NGJYRAT: Ral 9002 / 9006 / 3009 / 8019 / 7015 / 6005



E bardhë në gri




Alumini i bardhë (Ngjyrë metalike)



E kuqe e errët



Gri në kafe




Gri e errët




Jeshile

PJESA E POSHTME

NGJYRA: 9002/ 7015



E bardhë në gri



Gri e errët


TË DHËNAT TEKNIKE

IZOLUESI: SHKUMË POLIURETANI ME DENDËSI 40 +/- 2 KG/M3

VETITË TERMIKE


TRANSMETIMI TERMIK			
SP	U	K	R
Trashësia	Përcjellja termike	Transmetimi termik	Rezistenca termike
30 mm	0.02130 W/mk	0.71 W/m²K	1.41 m² K/W
40 mm	0.02129 W/mk	0.53 W/m²K	1.88 m² K/W
50 mm	0.02089 W/mk	0.42 W/m²K	2.39 m² K/W
60 mm	0.02067 W/mk	0.34 W/m²K	2.90 m² K/W
80 mm	0.02079 W/mk	0.26 W/m²K	3.85 m² K/W
100 mm	0.02092 W/mk	0.21 W/m²K	4.78 m² K/W
120 mm	0.02053 W/mk	0.16 W/m²K	5.71 m² K/W

TË DHËNAT STATIKE



NGARKESAT E LEJUARA

Trashësia	Distanca ndërmjet mbështetësve					
	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
30 mm	290	165	100	70	55	45
40 mm	320	240	150	100	80	70
50 mm	440	290	220	180	130	95
60 mm	500	360	260	200	160	115
80 mm	560	385	320	290	220	165
100 mm	700	420	360	315	280	230
120 mm	820	570	440	390	320	280



NGARKESAT E LEJUARA - 4 MBËSHTETËSE

Trashësia	Distanca ndërmjet mbështetësve					
	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
30 mm	290	165	100	80	65	50
40 mm	320	240	150	120	90	80
50 mm	440	290	220	200	145	105
60 mm	500	360	260	220	195	125
80 mm	560	385	320	300	235	185
100 mm	700	420	360	325	290	245
120 mm	820	570	440	420	350	300